

Primary Inverter


Технологии
для комфортного микроклимата




Primary Inverter

R-32 DC INVERTER

MSAG3

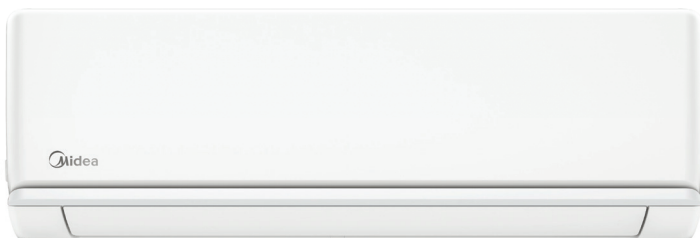

MSAG3-07N8C2-I

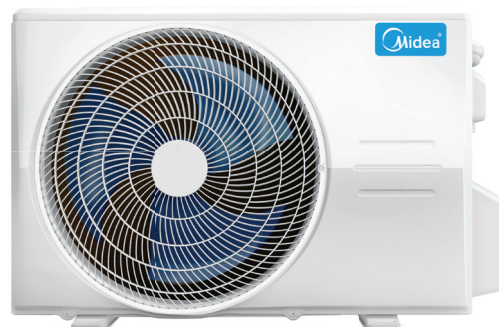

MSAG3-07N8C2-O



Daichi Comfort

Скачайте в App Store
или Google Play.



DW21/22-B
(опция)

- Работа при наружной температуре до -15 °C
- Режим экономии электроэнергии «ECO mode»
- Высокоэффективная инверторная технология Quattro™
- Технология самоочистки теплообменника «i-Clean»
- Экологически безопасный хладагент R-32



Инструкция
по монтажу
и эксплуатации



Режимы и функции



IECO
режим



Фильтр высокой
плотности



Фотокатали-
тический фильтр



Обогрев
при низких
наружных
температурах



Нагрев
до 8°C



Режим
«Турбо»



2 варианта
подключения



Запоминание
положения
жалюзи



GearShift



Автоматический
выбор режима



Самоочистка



Тихий
внутренний
блок



Таймер



Авторестарт



Теплый
пуск



Ночной
режим



Обнаружение
утечки
хладагента



Локальный ком-
форт
Follow me



Самодиагностика



Монтажный
комплект
(опция)



Технические характеристики

Охлаждение/нагрев

Inverter, R32

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			MSAG3-07N8C2-I	MSAG3-09N8C2-I	MSAG3-12N8C2-I	MSAG3-18N8D0-I	MSAG3-24N8D0-I
НАРУЖНЫЙ БЛОК			MSAG3-07N8C2-O	MSAG3-09N8C2-O	MSAG3-12N8C2-O	MSAG3-18N8D0-O	MSAG3-24N8D0-O
Производительность	Охлаждение	кВт	2.05 (1.17-3.22)	2.78 (1.17-3.22)	3.52 (1.29-3.78)	5.28 (3.39-5.90)	7.03 (2.11-8.21)
	Нагрев		2.34 (0.91-3.75)	3.37 (0.91-3.75)	3.66 (1.05-4.05)	5.57 (3.10-5.85)	7.33 (1.55-8.21)
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0.64(0.10-1.25)	0.86(0.10-1.25)	1.09(0.28-1.22)	1.55 (0.56-2.05)	2.40 (0.42-3.20)
	Нагрев		0.65(0.14-1.34)	0.93(0.14-1.34)	1.02(0.30-1.26)	1.75(0.78-2.00)	2.13 (0.30-3.10)
Рабочий ток	Охлаждение	А	3 (0.35-4.35)	3.6(0.5-5.5)	4.6(1.25-6.1)	6.7(2.4-9)	10.5(1.8-13.9)
	Нагрев		2.8(0.5-5.4)	3.9(0.6-5.85)	4.3(1.3-6.3)	7.6(3.4-8.7)	9.3(1.3-13.5)
Сезонная энергоэффективность/класс	Охлаждение (SEER)		-	-	-	7/A++	6.4/A++
	Нагрев (SCOP)		-	-	-	4/A+	4/A+
Энергоэффективность/класс	Охлаждение (EER)		3.21/A	3.24/A	3.21/A	3.40/A	2.91/C
	Нагрев (COP)		3.61/A	3.62/A	3.61/A	3.42/B	3.44/B
Годовое энергопотребление	Среднее значение	кВт·ч	320	430	545	775	1200
Расход воздуха (макс./сред./мин.)	Внутренний блок	м³/ч	514/370/300	514/370/300	520/440/400	800/600/500	1090/770/610
Уровень шума (выс./сред./низ.)	Внутренний блок	дБА	38.5/32.5/23.5	38.5/32.5/23.5	38.5/31/23.5	41/37/20	46/37/21
Габариты (Ш×В×Г)	Внутренний блок	мм	729×292×200	729×292×200	729×292×200	969×320×241	1083×336×244
	Наружный блок		720×495×270	720×495×270	720×495×270	874×554×330	955×673×342
Вес	Внутренний блок	кг	7.99	7.99	8.1	11.2	13.6
	Наружный блок		20.2	20.2	21.4	33.5	43.9
Хладагент	Тип/заправка	кг	R32/0.55	R32/0.55	R32/0.58	R32/1.1	R32/1.45
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости	мм	6.35	6.35	6.35	6.35	9.52
	Диаметр для газа		9.52	9.52	12.7	12.7	15.9
	Длина между блоками	м	25	25	25	30	50
	Перепад высот между блоками		10	10	10	20	25
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	0-50	0-50	0-50	-15-50	-15-50
	Нагрев		-15-24	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24
ИК пульт	В комплекте		RG10A7(B2S)/BGEF				



Официальный сайт систем кондиционирования Midea в Российской Федерации и Республике Беларусь:
www.air-midea.com

Ваш дилер:

Единая служба поддержки клиентов
8-800-200-00-05

Время работы службы: будни,
с 10:00 до 18:00 (по московскому времени)

Технические характеристики, внешний вид и комплектация оборудования могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.